



دليل المستخدم لفلتر المياه





Nazava One

مياه نظيفة، حياة أفضل



لصحة أفضل بسعر مناسب سهل الاستخدام

1. المكونات

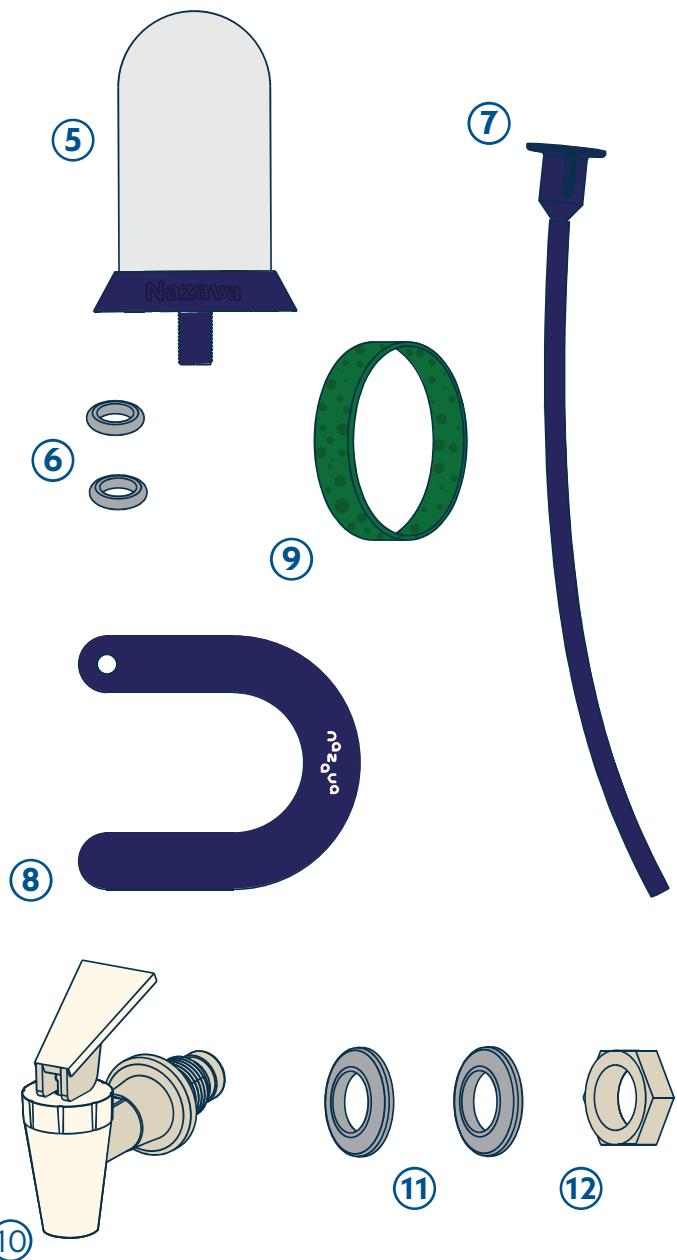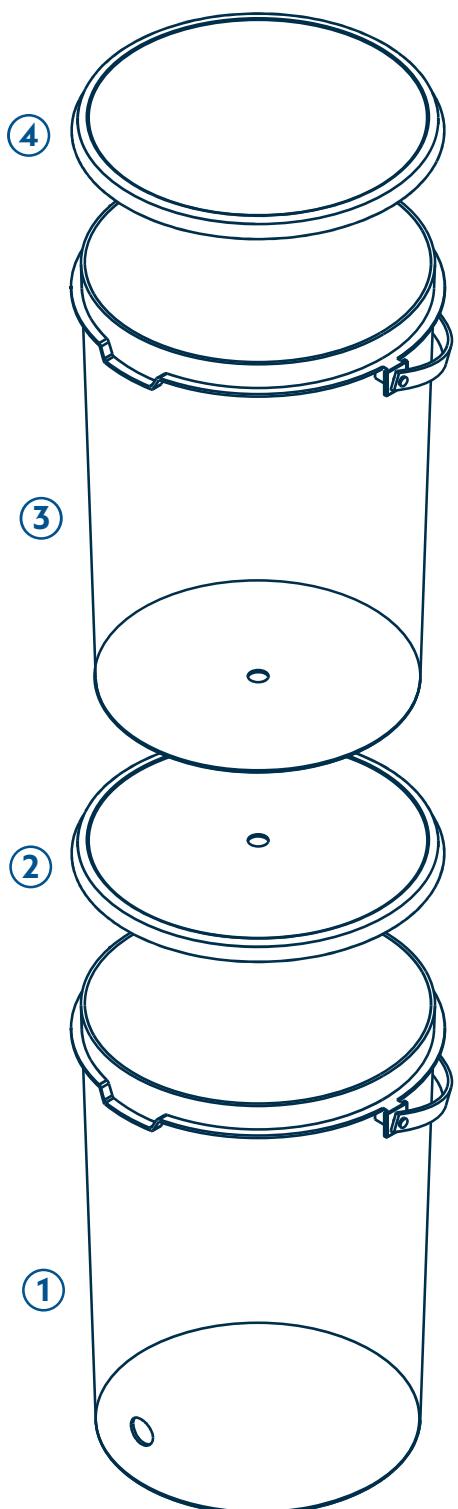



لن تحتاج إلى أي أدوات

- ① حاوية سفلية
- ② غطاء للحاوية السفلية
- ③ حاوية علوية
- ④ غطاء للحاوية العلوية
- ⑤ فلتر سيراميكي

- ⑥ قفلان للفلتر السيراميكي
- ⑦ خرطوم تصريف
- ⑧ مؤشر
- ⑨ إسفنجية للتنظيف
- ⑩ صنبور

- ⑪ قفلان للصنبور
- ⑫ صامولة

2. المواصفات

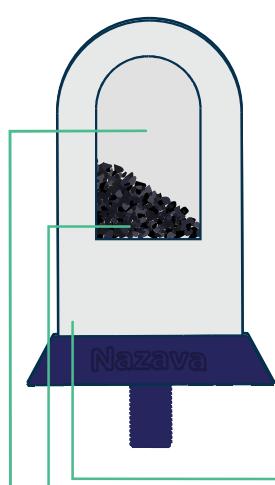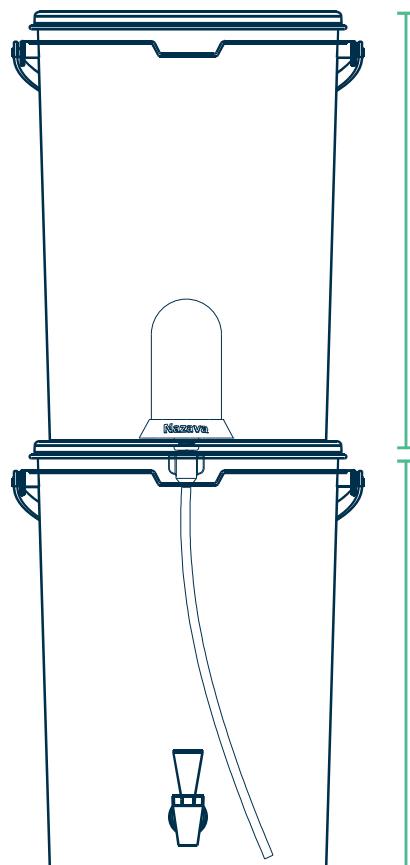

السيراميك
بفتحات يبلغ اتساعها 0.4
ميكرون لفلترة البكتيريا الضارة.

الفحم النشط
لتحسين كل من مذاق، لون،
ورائحة المياه كما أنه يمتص المواد
الكيميائية الضارة.

فضة النانو
جنباً إلى جنب مع
السيراميك لقتل البكتيريا.




*وفقاً لجودة المياه


3. خطوات التركيب (الفقرة 1 من 3)



1. قم بغسل يديك جيداً بالصابون ومن ثم قم بتنظيف جميع الأجزاء البلاستيكية لفلتر المياه : نظافة واحد.

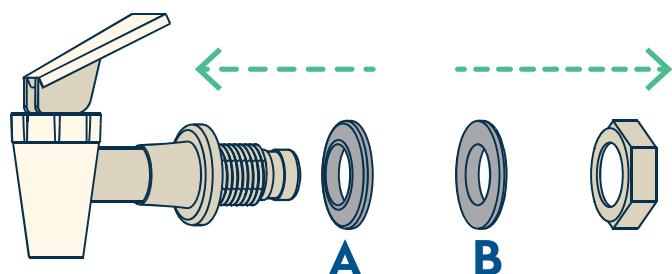


2. قم بإزالة الصامولة والقفل A الموصول بالصنبور الرئيسي للفلتر. اترك القفل B كا هو على الصنبور.

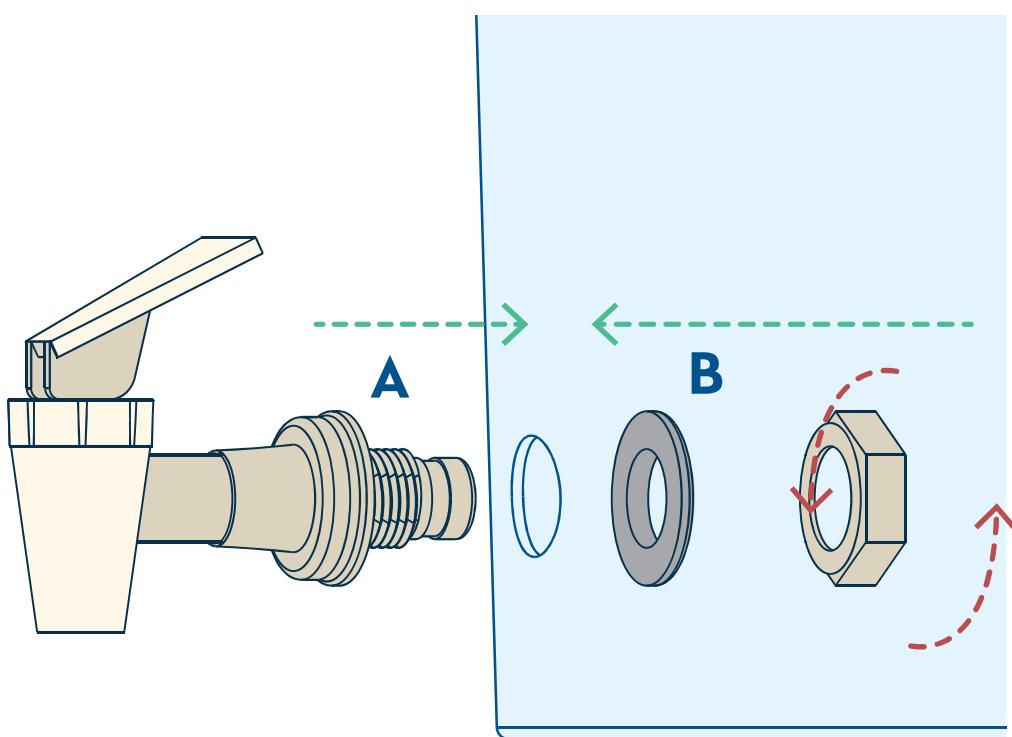

3. قم بتركيب الصنبور والقفل A من خارج الحاوية السفلية إلى داخل الفترة. قم بتركيب القفل B ومن ثم قم بربط الصامولة داخل الحاوية من خلال لف الصامولة مع عقارب الساعة. احرص على أن تربط الصامولة بإحكام.


3. خطوات التركيب (الفقرة 2 من 3)

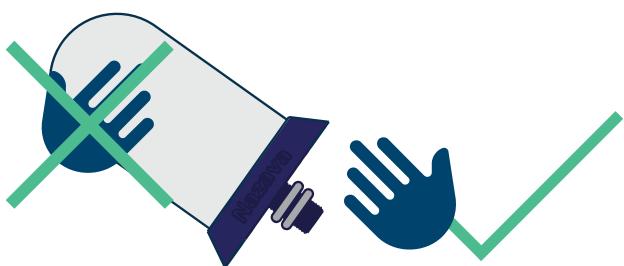

لا تلمس الجزء المصنوع من السيراميك أبداً.
فقط قم بلامس الجزء البلاستيكي.




4. قم بإزالة القفل **B** الموصول بالفلتر السيراميكي وأترك القفل **A** كا هو.

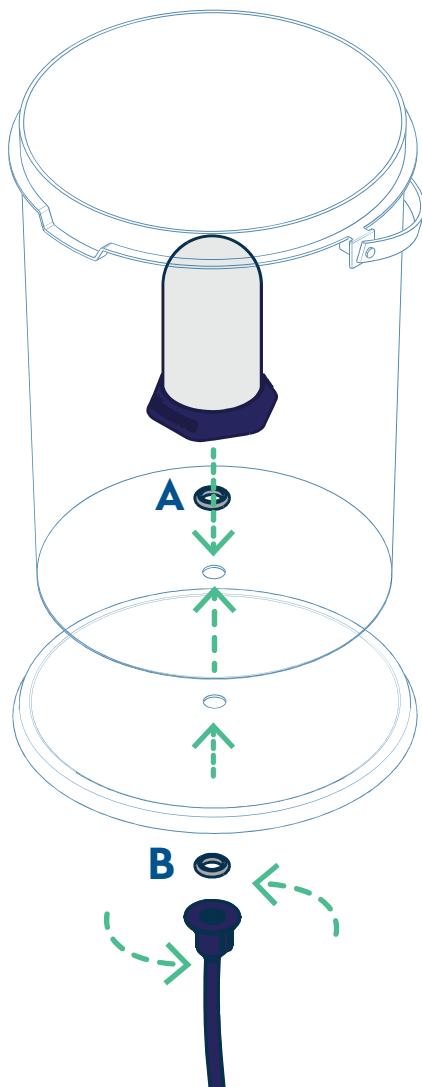


5. قم بتركيب الفلتر السراميكي والقفل **A** في الفتحة داخل الحاوية العلوية. قم بإدخال الجزء السفلي من الفلتر السراميكي في الفتحة الخاصة بالغطاء السفلي. قم بتركيب الحلم **B** ومن ثم قم بربط خرطوم التصفية أسفل الحاوية من خلال لف الصمامولة مع عقارب الساعة.
احرص على أن تربط الصمامولة بإحكام.

3. خطوات التركيب (الفقرة 3 من 3)

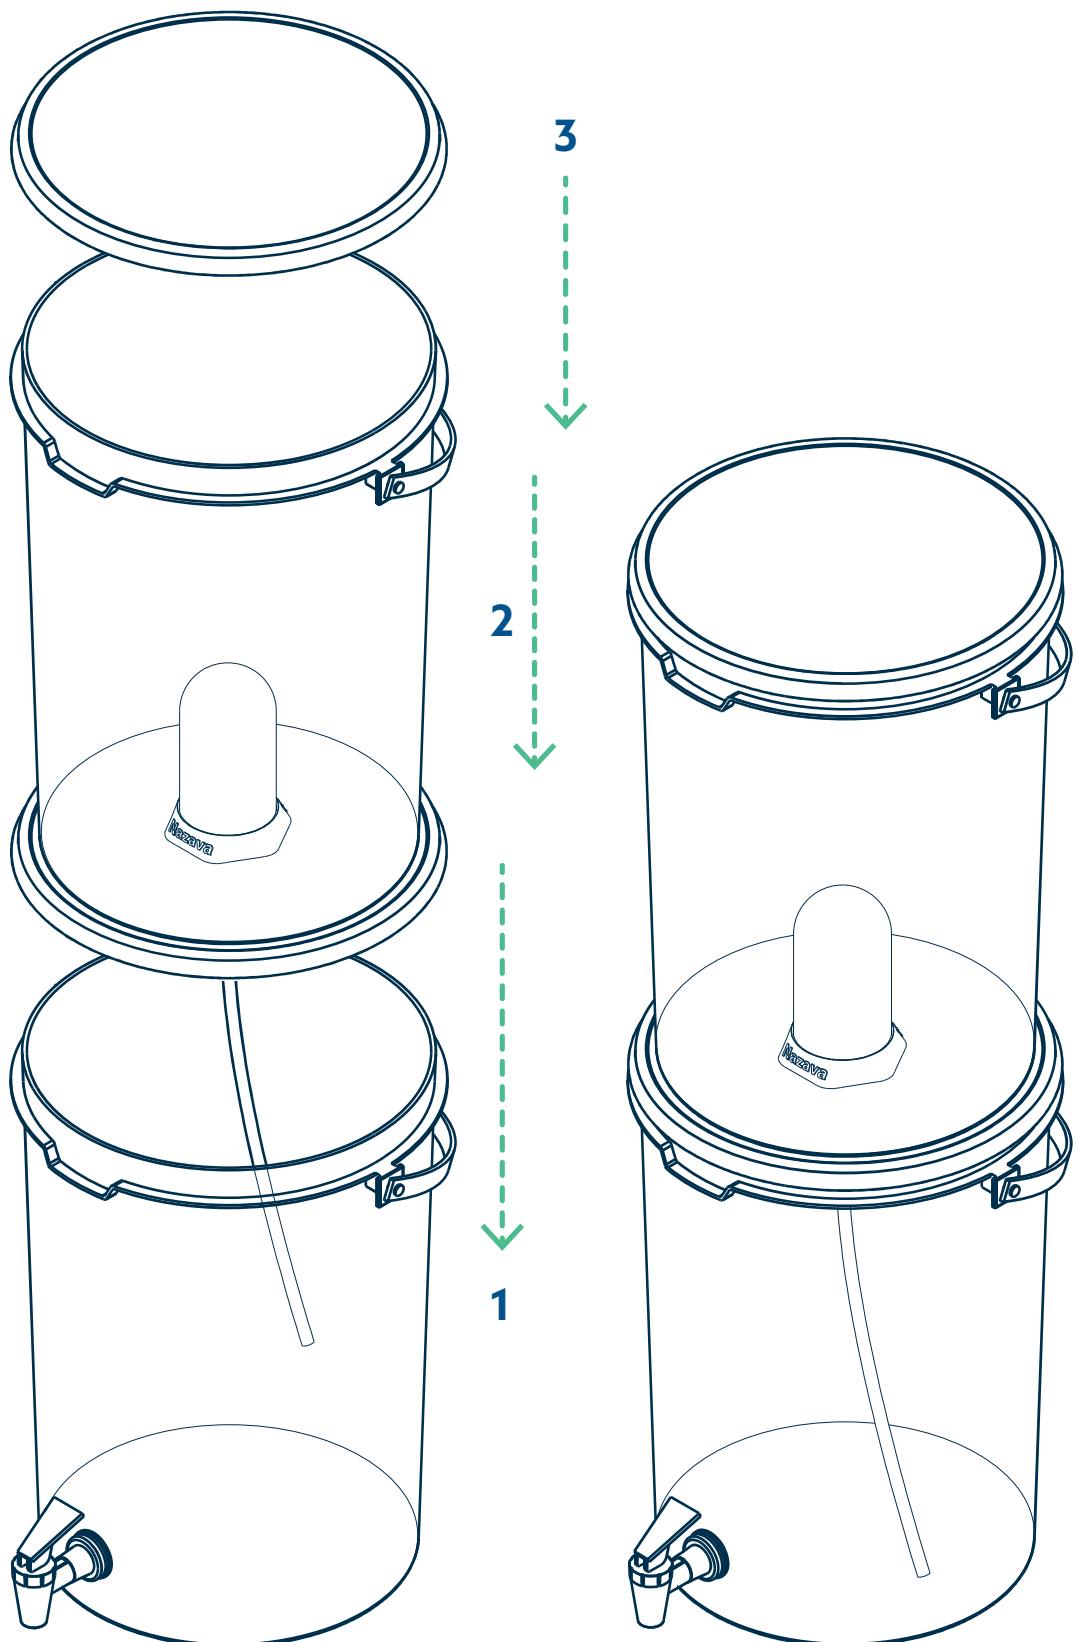

6. قم بوضع الحاوية العلوية مع الفلتر السيراميكى على الحاوية السفلية وأخيراً قم بتغطية الحاوية بالغطاء.

4. خطوات الأولى للاستخدام (الفقرة 1 من 2)

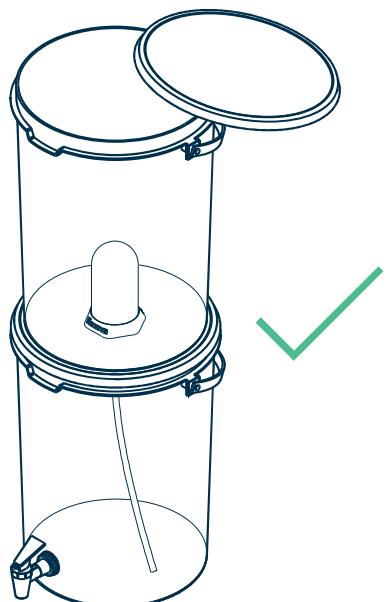


1. احرص على أن تقوم بتركيب كل الأجزاء بشكل صحيح.




2. ق بصب مياه الأمطار، النهر،
أو صنبور المياه، أو البئر إلى الحاوية العلوية حتى تمتليء تماماً.

4. خطوات الأولى للاستخدام (الفقرة 2 من 2)

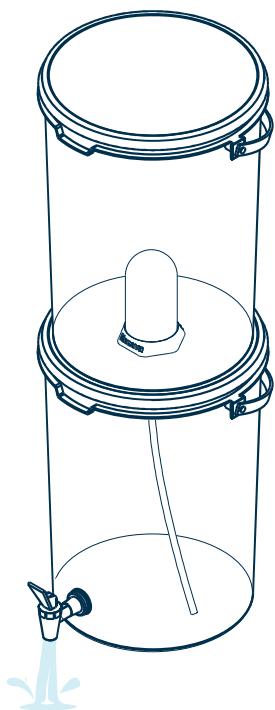


3. قم بالتخلص من أول **13.5 / 6** لترات من الماء المُفلتر أو عندما تمتلئ الحاوية السفلية.

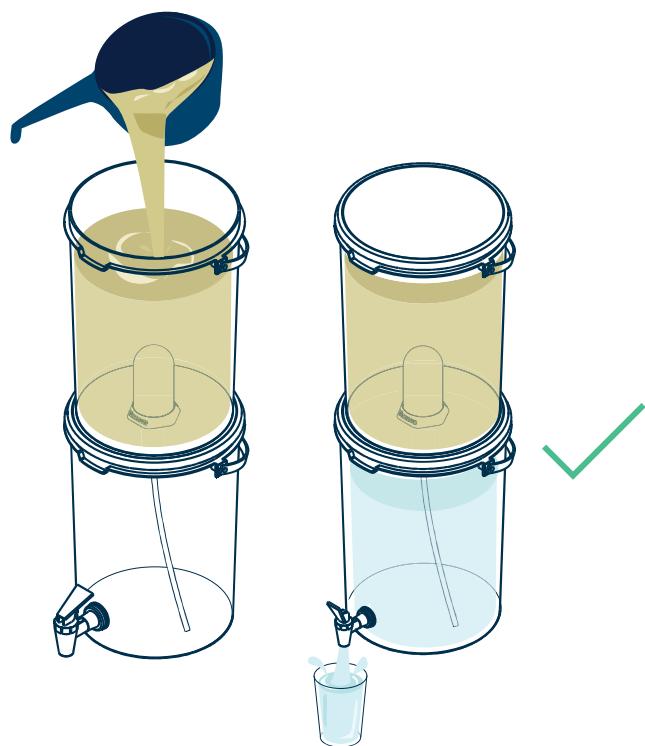

4. قم بإعادة ملء الحاوية العلوية. انتظر حتى تتم فltrة المياه في الحاوية السفلية من ثم ستتمكن من شرب المياه.

5. خطوات الصيانة (الفقرة 2 من 2)

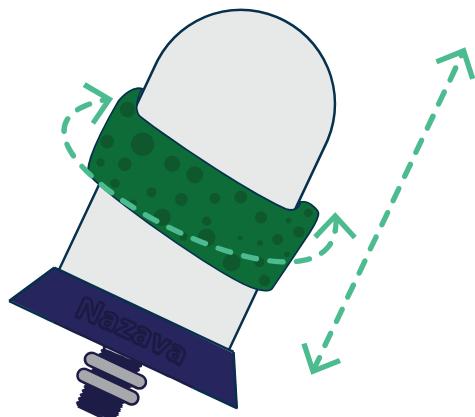


صيانة الفلتر السيراميكي



عندما يمتليء الفلتر بالمخلفات
قم بكمشطتها من عليه بواسطة إسفنج
تحت المياه الجاري.



لا تستخدم
الصابون أو المنظفات.

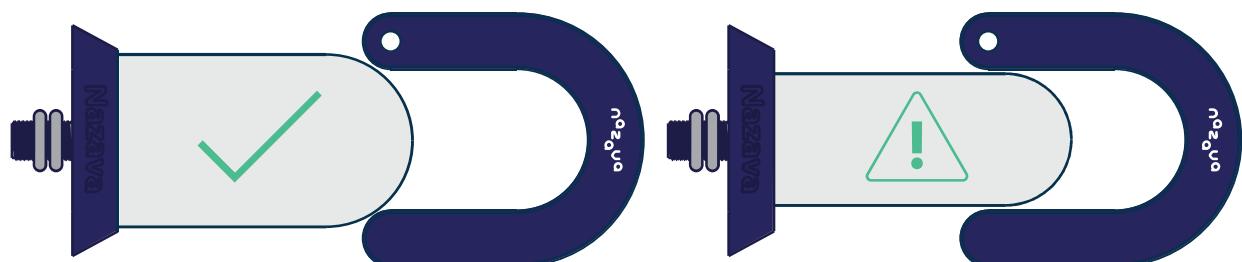

لاستبدال الفلتر السيراميكي اتبع الآتي

< 5 سم

< 3 سنوات*

ينبغي استبدال الفلتر السيراميكي
عندما يصبح قطره أقل من 5 سم أو بعد 3 سنوات من الاستخدام

*وفقاً لجودة المياه

6. نصائح

لزيادة سرعة الترشيح :




A. املأ الحاوية العلوية
حتى تمتليء



B. تركيب الخرطوم، سيزيد من سرعة
التدفق بنسبة 50%

املاً فلتر المياه بعد الظهر،
سيكون لديك ما يكفي من الماء في الصباح

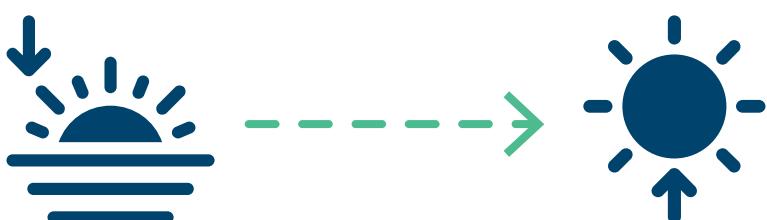

قم بتنظيف حاوية المياه
عند الحاجة.



بدون كهرباء



بدون غليان



بلاستيك صديق
للبيئة



تم اختباره في أكثر
من 30 معمل



ممكن تفعيل الضمان الخاص بك من هنا:



واتس أب



فيديو الشرح



نتائج الاختبارات المعملية



*يشتمل الضمان
على الصناعة فقط



Just filter it.

تم تصنيعه بواسطة: نظافة - بي تي هولند لتقنيات تنقية المياه
تواصل معنا لمزيد من المعلومات أو للإجابة عن أيَّة أُسئلة:

Info@nazava.com

+62-22-66-49061

www.nazava.com

صنع في إندونيسيا

 @Nazava

 @NazavaWater

 @NazavaWater

 Nazava Water Filters

 خدمة العملاء (+62) 813 60862522